



Национальная академия наук Беларуси
Республиканское научно-производственное унитарное предприятие
«Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий
Национальной академии наук Беларуси»
(Государственное предприятие «ЦСОН НАН Беларуси»)

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. начальника испытательной лаборатории
Государственного предприятия «ЦСОН НАН Беларуси»



П.В.Медведев

« 26 » апреля 2016г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 78/16

от 25.04.2016г.

1. Объект исследований и основание для проведения работ:

Светильник светодиодный ЖКХ 26 Вт 92764.

1.1 Производитель: ООО «НеоТайп» (г.Москва).

1.2. Количество образцов, предоставленных для испытаний:
1 (один). Регистрационный код образца: 0220.01.ДПО-110416. (Фотографии
образца и его маркировки приведены в Приложении 1 к настоящему протоколу.)

2. Заказчик и его адрес: ООО «Эйнсоф», Российская Федерация, 127299,
г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.5, стр.1.

2.1. Основание для проведения работ: Контракт №16 от 04.08.2015г.,
спецификация №9 от 11.04.2016.

3. Место проведения испытаний и дата начала исследований:

- Государственное предприятие «ЦСОН НАН Беларуси», 220090, г.Минск,
Логойский тракт, 20, к. 191;

- 19.04.2016.

4. Условия проведения испытаний:

Наименование величины:

Температура окружающего воздуха, °C 20,4-23,6

Относительная влажность воздуха, % 34,1-35,9

Атмосферное давление, кПа 99,1-99,2

5. Характеристики электрического питания образцов:

- действующее значение напряжения переменного тока: 230В;

- частота переменного тока, 50 Гц.

6. Применяемые средства измерений (СИ) и исследовательское оборудование (ИО):

Наименование	Заводской номер	Свидетельства о поверке(калибровке)
1. Гониофотометр SMS 10с	SMS10C100901111	Свидетельство о калибровке № 463-50 от 24.08.2015 Свидетельство о калибровке № 009177-41 от 04.08.2015
2. Термогигрометр ИВА-6Б	9347	Свидетельство о поверке № 36752-55 от 08.07.2015
3. Барометр-анероид БАММ-1	1070	Свидетельство о поверке № 634/1 от 15.06.2015
4. Анализатор гармоник, фликера и мощности AC 2000A	309702/415064	Свидетельство о калибровке ВУ 01 № 453/43 от 31.07.2015
5. Прецизионный источник питания – анализатор Agilent 6812B	MY 41001532	Свидетельство о калибровке ВУ 01 № 156-42 от 27.01.2016
6. Дальномер лазерный Leica DISTO D5	314630018	Свидетельство о поверке № 270-41 от 14.01.2016
7.Спектрорадиометрическая система тестирования светодиодных источников света CAS140CT№1	660114214	Свидетельство о калибровке № 632-50 от 16.11.2015г. Дата калибровки 11.11.2015г.

СИ и ИО эксплуатировалось в диапазонах и в режимах, указанных в технических описаниях и руководствах по эксплуатации изготовителей, подтвержденных метрологической поверкой и аттестацией, проведенной РУП БелГИМ.

7. Результаты экспериментальных исследований образца:

Результаты измерения светотехнических и электрических характеристик образца приведены на страницах 3-6 настоящего протокола.

Протокол проверил:

Ведущий инженер по испытаниям

Солонович А.И.

Исследования выполнили:

Ведущий инженер по испытаниям

Медведев П.В.

Младший научный сотрудник

Каменчук А.В.

Протокол оформлен на 7 страницах в 2 экземплярах: один для Заказчика и один для Исполнителя. Результаты испытаний относятся только к испытываемому образцу. Размножение или перепечатка протокола испытаний разрешается только в полном объеме с письменного разрешения начальника Испытательной лаборатории.

Наименование образца
рег. код образца
Таблица 1

Светильник светодиодный ЖКХ 26 Вт 92764

0220.01.ДПО-110416

питание: 230В, 50 Гц

№ п/п	Характеристика	Значение	Единицы измерения / пояснения		Метод испытания
1.	Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 - 2015	II, прямого света	Доля светового потока, излучаемая в нижнюю полусферу более 80%		ГОСТ Р 54350 – 2015, п.10.4
2.	Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350 - 2015	Д, косинусная	Плоскость C0. Коэффициент формы КСС: Кф=1,62; Угол направления макс. силы света: 8°		ГОСТ Р 54350 – 2015, п.10.5
		Д, косинусная	Плоскость C90. Коэффициент формы КСС: Кф=1,57; Угол направления макс. силы света: 8°		
		Д, косинусная	Плоскость C180. Коэффициент формы КСС: Кф=1,58; Угол направления макс. силы света: 4°		
		Д, косинусная	Плоскость C270. Коэффициент формы КСС: Кф=1,69; Угол направления макс. силы света: 8°		
		Д, косинусная	Плоскость максимальной силы света C302. Коэффициент формы КСС: Кф=1,79; Угол направления макс. силы света: 8°		
3.	Световой поток	2449,8	лм		ГОСТ Р 54350 – 2015, п.10.3.2
4.	Потребляемая мощность	28,4	Вт		СТБ 1944-2099, п.11.7
5.	Потребляемый ток	127,7	мА		
6.	Коэффициент мощности	0,967	-		
7.	Световая отдача	86,3	лм/Вт		ГОСТ Р 54350 – 2015, п.10.12
8.	Номинальное значение КЦТ по ГОСТ Р 54350 – 2015	Не соотв.	К, см. рис.4		ГОСТ Р 54350 – 2015, п.10.13
9.	Коррелированная цветовая температура	5186	К		-
10.	Индекс цветопередачи	69,4	-		-
11.	Коэффициент пульсации	22,3	%		-
12.	Снижение светового потока	3,6	%,	см. рис.3	ГОСТ Р 54350 – 2015, п.10.14
13.	Время стабилизации светового потока	10	мин		
14.	Условный защитный угол	90	°		ГОСТ Р 54350 – 2015, п.10.8
15.	Полный коэффициент гармонических искажений тока	19,8	%		-

Код ies-файла: FFFFFFFD1C4212BA15A2A13E451B40178

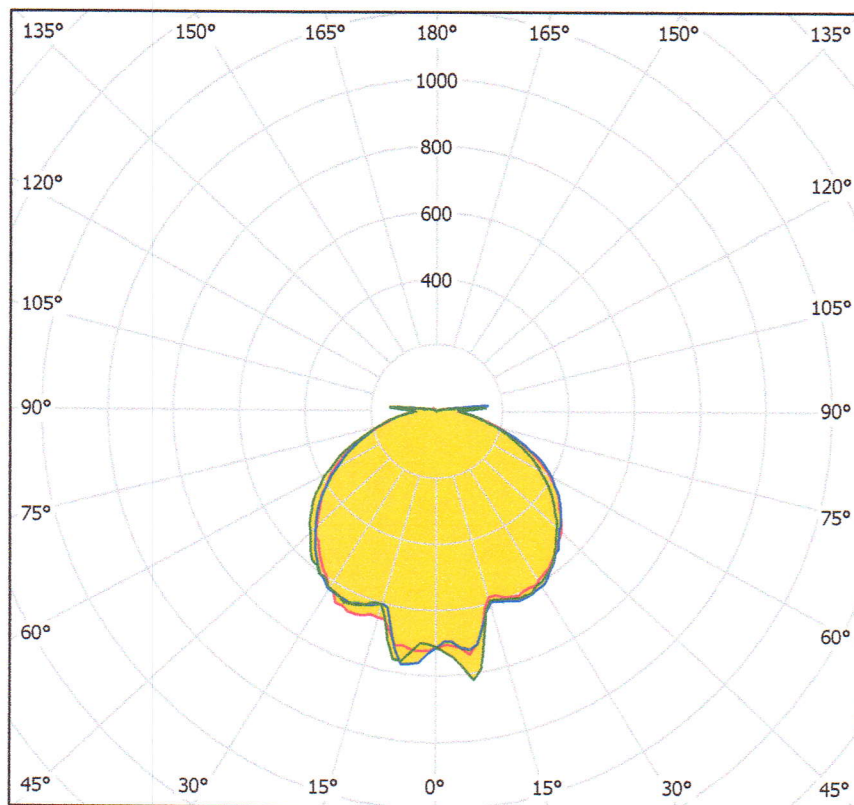


Рисунок 1 – КСС образца **светильник светодиодный ЖКХ 26 Вт 92764** в поперечной (C0-C180) и продольной плоскостях (C90-C270)

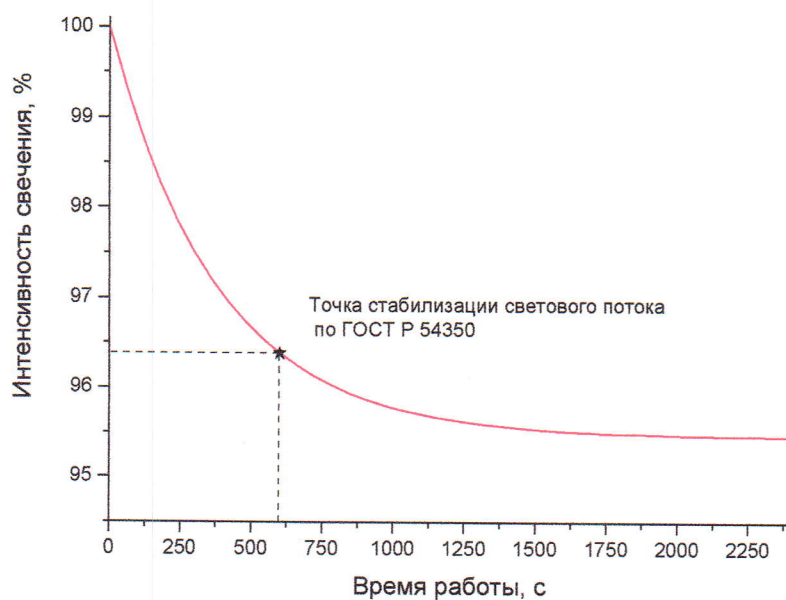


Рисунок 2 – График стабилизации светового потока образца **светильник светодиодный ЖКХ 26 Вт 92764**

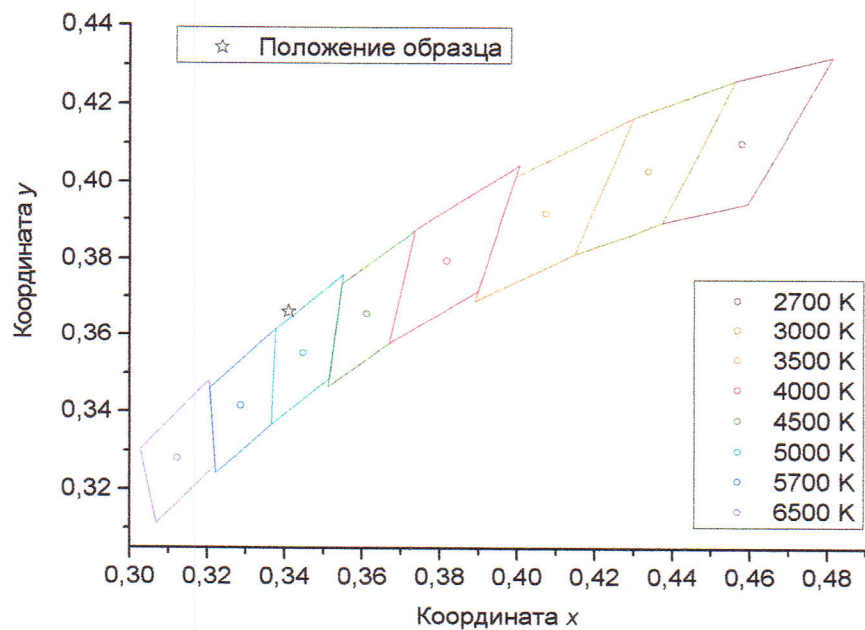


Рисунок 3 – Положение образца на диаграмме цветности МКО 1931г. и области допустимых значений номинальной КЦТ по ГОСТ Р 54350-2015

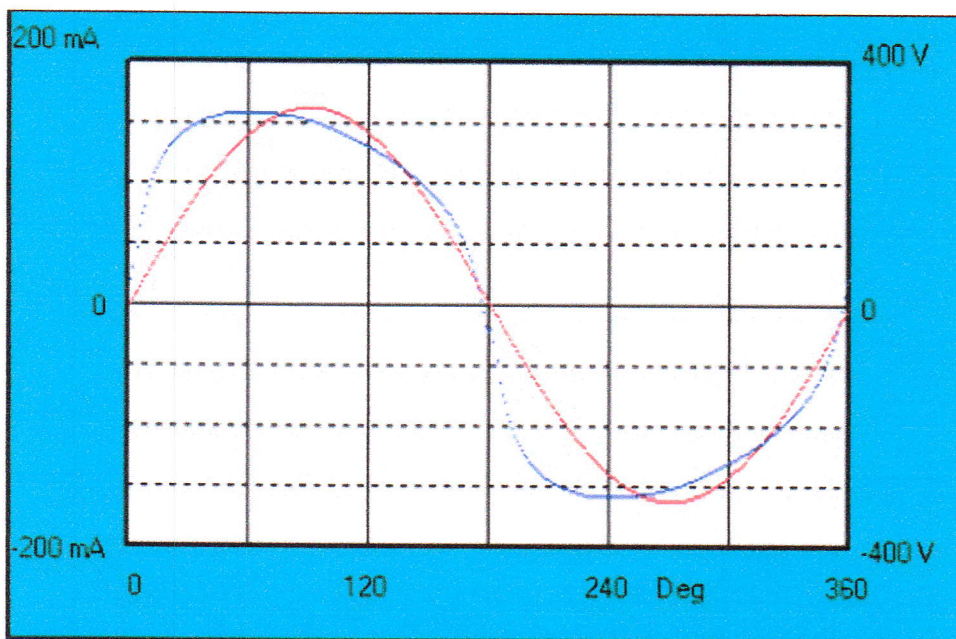


Рисунок 4 – Осциллограммы напряжения (красная кривая) и тока (синяя кривая) образца при напряжении питания 230В

Таблица 2– Результаты испытаний образца **светильник светодиодный ЖКХ 26 Вт 92764** на соответствие требованиям ГОСТ 30804.3.2-2013 (по классу оборудования С)

№ гармоники	ДН ¹⁾ , мА	СКЗ ²⁾ , мА	СКЗ ³⁾ , %	МЗ ⁴⁾ , мА	МЗ ⁵⁾ , %	Результат ⁶⁾
2	2,5	0	-	0,01	0,4	Pass
3	36,3	22,5	62	22,54	62,1	Pass
5	12,5	9,2	73,6	9,16	73,3	Pass
7	8,8	4	45,5	4,05	46	Pass
9	6,3	2,2	34,9	2,16	34,3	Pass
11	3,8	1	26,3	1,02	26,8	Pass
13	3,8	0,5	13,2	0,49	12,9	Pass
15	3,8	0,2	5,3	0,21	5,5	Pass
17	3,8	0,2	5,3	0,19	5	Pass
19	3,8	0,2	5,3	0,23	6,1	Pass
21	3,8	0,3	7,9	0,29	7,6	Pass
23	3,8	0,3	7,9	0,32	8,4	Pass
25	3,8	0,3	7,9	0,33	8,7	Pass
27	3,8	0,3	7,9	0,32	8,4	Pass
29	3,8	0,3	7,9	0,31	8,2	Pass
31	3,8	0,3	7,9	0,29	7,6	Pass
33	3,8	0,3	7,9	0,28	7,4	Pass
35	3,8	0,3	7,9	0,26	6,8	Pass
37	3,8	0,2	5,3	0,23	6,1	Pass
39	3,8	0,2	5,3	0,21	5,5	Pass

¹⁾ ДН – допустимая норма среднего значения гармонической составляющей тока по ГОСТ 30804.3.2-2013 (определяется по данным из таблицы 3).

²⁾ СКЗ – среднее арифметическое значение гармонической составляющей тока за период наблюдения.

³⁾ СКЗ, выраженное в процентах от ДН.

⁴⁾ МЗ – максимальное значение гармонической составляющей тока, измеренное за период наблюдения.

⁵⁾ МЗ, выраженное в процентах от ДН.

⁶⁾ Результат испытаний – успешный (Pass), неудачный (Fail).

Измеренное значение основной гармонической составляющей потребляемого тока: 133 мА. Период наблюдения: 150 с.

Таблица 3 – Установленные значения для определения норм к гармоническим составляющим тока при проведении испытаний на соответствие ГОСТ 30804.3.2-2013

Ток, А	Мощность, Вт	Значение установленной мощности относительно измеренного значения, %	Коэффициент мощности
0,133	30,59	108	0,97

Примечание – установленная мощность определяется как произведение значений установленного тока и номинального напряжения (230В).


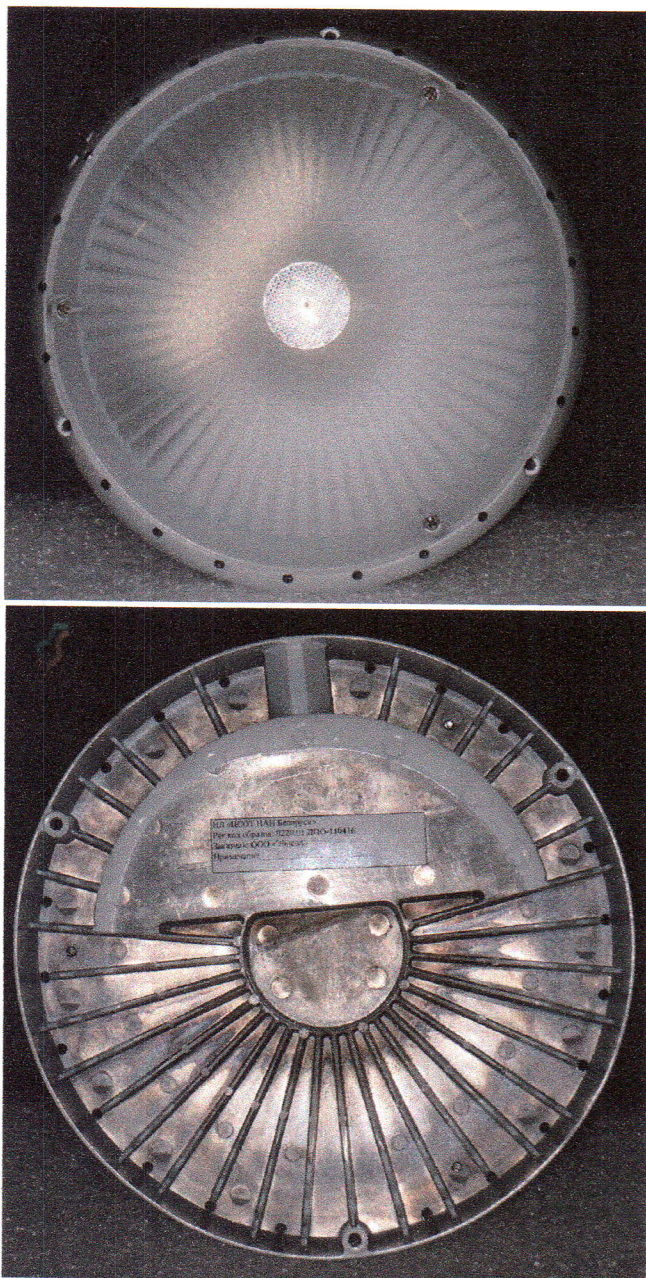


Рисунок 5 - Фотографии образца **светильник светодиодный ЖКХ 26 Вт 92764**

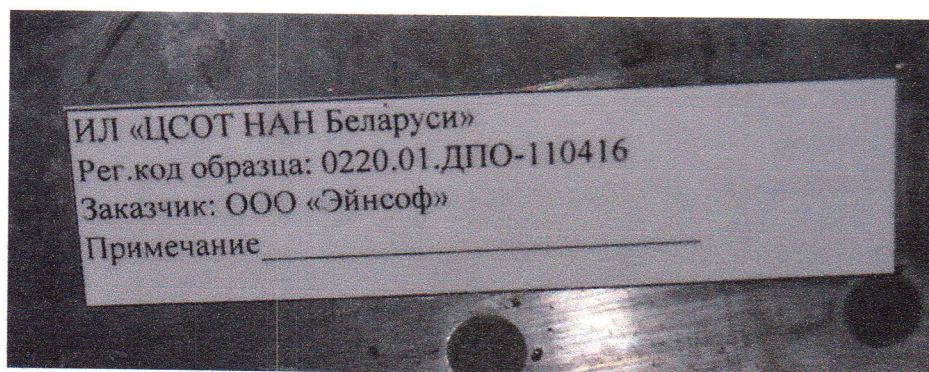

Регистрационный код образца: 0220.01.ДПО-110416.

Рисунок 6 – Фотография регистрационной этикетки образца **светильник светодиодный ЖКХ 26 Вт 92764**